FZC 防水防尘防腐操作柱
Series Weatherproof Control Stations

Waterproof

Dustproof

Corrosionproof

防水防尘防腐电器系列 Weatherproof Electrical Appliances

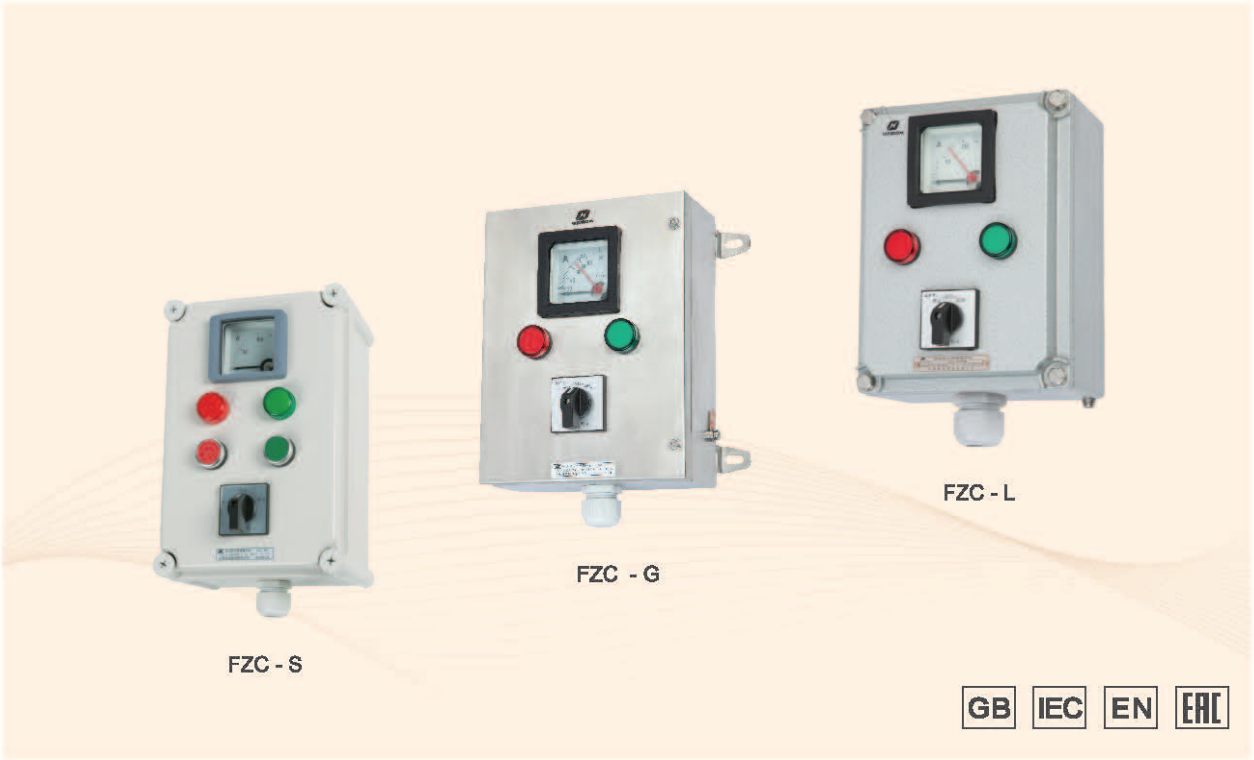

◆型号规格含义/Catalogue number logic

FZC - □ - A□ B□ D□ K□ □

- 安装形式 Mounting
  - G: 挂式 G: Hanging type
  - L: 立式 L: Vertical type
- 开关单元 Switch unit
- 指示灯单元 Indicator unit
- 电表单元 Meter unit
- 按钮单元 Button unit
- 外壳材质 Enclosure material
  - S: 工程塑料 S: Engineering plastic
  - G: 不锈钢 G: Stainless Steel
  - L: 铝合金 L: Aluminum Alloy
- 防水防尘防腐操作柱 Weatherproof control stations

按钮、电表、指示灯、开关代号按样本的P141页~P146页选用，有特殊要求请注明。
Button, meter, indicator, switch code can be selected in P141~P146, any special requirements please be specified.

按钮单元/Button unit

A □-□□□/□□□…

- 按钮头代号 Button head code
- 触头代号 Contact code
- 数 量 Number
- 按钮头代号 Button head code
- 触头代号 Contact code
- 数 量 Number
- 总 数 量 Total number
- 按 钮 Button

电表单元/Meter unit

B□-A□(□/□)…V□(□)…

- 量 程 Measuring range
- 数 量 Number
- 电压表 Voltmeter
- 量 程 Measuring range
- 数 量 Number
- 电流表 Ammeter
- 总数量 Total number
- 电 表 Meter

指示灯单元/Indicator unit

D□-□□□/□□□…

- 指示灯代号 Indicator code
- 数 量 Number
- 指示灯代号 Indicator code
- 数 量 Number
- 总数量 Total number
- 指示灯 Indicator

开关单元/Switch unit

K□ - □□ / □□…

- 开关代号 Switch code
- 数 量 Number
- 开关代号 Switch code
- 数 量 Number
- 总 数 量 Total number
- 开 关 Switch

FZC-S 技术参数/Technical parameters

执行标准 Executive standards	中国GB标准 Chinese GB standards	国际IEC标准 / International IEC standards 欧盟EN标准 / European EN standards	北美标准 American standards
额定电压 / Rated voltage	220V/380V 230V/400V	415V	480V
环境温度 / Ambient temperature	-40℃~+45℃	-60℃~+60℃	
额定电流 / Rated current	3A(其它电流可选 / Other current is optional)		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP65/IP66(可选/Optional)	
防腐等级 / Corrosion-proof	WF2		
使用类别 / Usage type	AC-15、DC-13		
进出线口螺纹 Thread for inlet and outlet	M25 × 1.5引入口规格(如有特殊要求请注明) M25 × 1.5 Cable entry Please specify,the special requirements(If any)		
电缆外径 / Cable outer diameter	适合Φ9mm~Φ16mm电缆 / Suitable for cable of Φ9mm~Φ16mm		
安装方式 / Mounting type	挂式、立式 / Hanging type, vertical type		
壳体材质 / Enclosure material	PC (SMC 可选/Optiona)		

◆外形及安装举例/Outline and mounting type

FZC-S 挂式/Hanging type

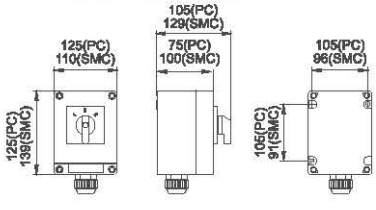

小型 Small type

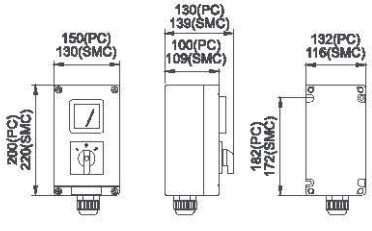

Ⅰ型 Type Ⅰ

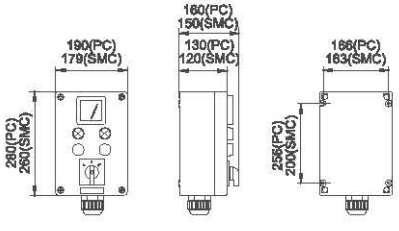

Ⅱ型 Type Ⅱ

FZC-S立式/Vertical type



小型 Small type



Ⅰ型 Type Ⅰ



Ⅱ型 Type Ⅱ

FZC 防水防尘防腐操作柱
Series Weatherproof Control Stations

Waterproof

Dustproof

Corrosionproof

防水防尘防腐电器系列 Weatherproof Electrical Appliances

FZC-G 技术参数/Technical parameters

执行标准 Executive standards	中国GB标准 Chinese GB standards	国际IEC标准 / International IEC standards 欧盟EN标准 / European EN standards	北美标准 American standards
额定电压 / Rated voltage	220V/380V 230V/400V	415V	480V
环境温度 / Ambient temperature	-40℃~+45℃	-60℃~+60℃	
额定电流 / Rated current	3A(其它电流可选 / Other current is optional)		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP65/IP66(可选/Optional)	
防腐等级 / Corrosion-proof	WF2		
使用类别 / Usage type	AC-15、DC-13		
进出线口螺纹 Thread for inlet and outlet	M25 × 1.5引入口规格(如有特殊要求请注明) M25 × 1.5 Cable entry Please specify,the special requirements(If any)		
电缆外径 / Cable outer diameter	适合Φ9mm~Φ16mm电缆 / Suitable for cable of Φ9mm~Φ16mm		
安装方式 / Mounting type	挂式、立式 / Hanging type, vertical type		
壳体材质 / Enclosure material	不锈钢 / Stainless steel		

◆外形及安装举例/Outline and mounting type

FZC-G 挂式/Hanging type



Ⅰ型/Type Ⅰ



Ⅱ型/Type Ⅱ



Ⅲ型/Type Ⅲ

FZC-G立式/Vertical type



Ⅰ型/Type Ⅰ



Ⅱ型/Type Ⅱ



Ⅲ型/Type Ⅲ

FZC-L 技术参数/Technical parameters

执行标准 Executive standards	中国GB标准 Chinese GB standards	国际IEC标准 / International IEC standards 欧盟EN标准 / European EN standards	北美标准 American standards
额定电压 / Rated voltage	220V/380V 230V/400V	415V	480V
环境温度 / Ambient temperature	-40℃~+45℃	-60℃~+60℃	
额定电流 / Rated current	3A(其它电流可选 / Other current is optional)		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP65/IP66(可选/Optional)	
防腐等级 / Corrosion-proof	WF2		
使用类别 / Usage type	AC-15、DC-13		
进出线口螺纹 Thread for inlet and outlet	M25×1.5引入口规格(如有特殊要求请注明) M25×1.5 Cable entry Please specify,the special requirements(If any)		
电缆外径 / Cable outer diameter	适合Φ9mm~Φ16mm电缆 / Suitable for cable of Φ9mm~Φ16mm		
安装方式 / Mounting type	挂式、立式 / Hanging type, vertical type		
壳体材质 / Enclosure material	铝合金 / Aluminum alloy		

◆外形及安装举例/Outline and mounting type

FZC-L 挂式/Hanging type



Ⅰ型/Type Ⅰ



Ⅱ型/Type Ⅱ



Ⅲ型/Type Ⅲ



Ⅳ型/Type Ⅳ

FZC-L立式/Vertical type



Ⅰ型/Type Ⅰ



Ⅱ型/Type Ⅱ



Ⅲ型/Type Ⅲ

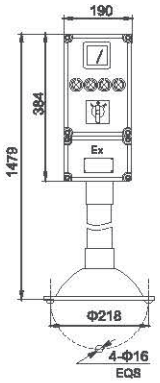

Ⅳ型/Type Ⅳ