

FXJ-G 技术参数/Technical parameters



Waterproof



Dustproof




Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances Series
防水防尘防腐电器系列

执行标准 / Executive standards	中国GB标准 Chinese GB standards	国际IEC标准 / International IEC standards 欧盟EN标准 / European EN standards	北美标准 American standards
额定电压 / Rated voltage	220V/380V、230V/400V	690V	480V
环境温度 / Ambient temperature	-40℃~+45℃	-60℃~+60℃	
额定电流 / Rated current	≤ 630A		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP66、IP67(可选/Optional)	
接线端子 / Terminals	国际知名品牌端子 / International brand of terminal		
螺纹规格 / Thread specification	根据用户要求配置 / Supplied upon users' request.		
壳体材质 / Enclosure material	不锈钢 / Stainless steel		

◆ 外形及安装举例/Outline and mounting type

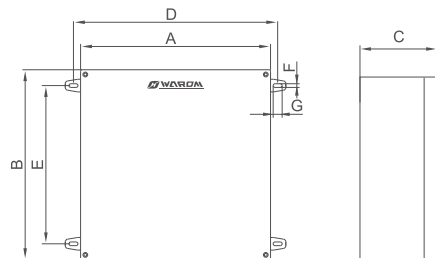

壳体代号 Enclosure code	外形尺寸/Outline dimension(mm)							接线端子数量/Number of terminal				
	A	B	C	D	E	F	G	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²
I	150	170	110	176	140	7	17	12	10	8	/	/
II	180	220	110	206	190	7	17	20	17	14	11	9
III	200	300	125	226	270	7	17	36	30	25	22	18
IV	220	360	125	246	330	7	17	40	40	30	25	20
V	360	360	125	386	330	7	17	80	80	60	50	40
VI	400	500	200	436	466	11	20	116	112	88	72	60
VII	400	600	200	436	566	11	20	210	204	162	135	108
VIII	500	700	200	550	640	14	30	246	240	192	165	126
IX	600	800	200	650	740	14	30	282	276	222	195	144

注：本表列举的端子数量为该壳体内所能安装该规格端子的最多数量，实际以用户要求为准。

Note: The number of terminals in the table is the maximum number of terminals of that specification can be installed in the enclosure, user requirements prevail.